



标准版苗情监测站

用户手册

SN-3200L-MQ-4G-M1-T

Ver 1.3





目录

第 1 章 产品介绍	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要技术指标	4
1.4 设备选型	4
第 2 章 设备介绍及安装	5
2.1 设备安装前检查	5
2.2 安装方式	5
第 3 章 接入云平台	6
第 4 章 注意事项	9

第1章 产品介绍

1.1 产品概述

此产品是属于农业领域记录植物生长过程的图像和视频的专用仪器，产品采用 4G 无线传输，支持太阳能供电，可用于大田、大棚等多种环境，支持自动定时拍照获取图像，平台下发拍照及录制短视频功能，可在平台上查看拍照历史记录。

1.2 功能特点

- 支持高速云台，水平 340 度，垂直 80 度旋转
- 内置强力天线，传输距离远，抗干扰能力强
- 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面
- 免费云平台，可在平台上实现摄像头图像查看，支持自动抓拍或者手动抓拍
- 可搭配太阳能供电系统，阴雨天可连续工作 2-3 天

1.3 主要技术指标

供电	DC 12V 或太阳能供电	
通信方式	4G 网络	
工作环境	-30°C ~ 60°C	
	湿度小于 95% (无凝结)	
摄像头参数	功耗	12W
	像素	200 万像素变焦
	焦距	4mm
	防护等级	IP65
	尺寸	167mm*112mm*154mm
	流量卡	内置电信流量卡
	分辨率	2304x1296
立杆	M1 立杆	

1.4 设备选型

SN-					公司代号
3200L-	3200L-				标准版
	MQ-				苗情监测站
		4G-			4G 上传
			M1-		M1 立杆
		T			太阳能供电接口

第2章 设备介绍及安装

2.1 设备安装前检查

设备清单：


- 主设备（摄像头）
- 立杆
- 摄像头安装支架
- 不锈钢配电箱
- 太阳能供电系统（选配）
- 配套螺丝若干

2.2 安装方式


- (1) 选择苗情监测站安装位置，尽可能提前预制平坦硬质水泥高台，再根据立杆底座固定尺寸进行打孔，或搭配地笼安装。
- (2) 使用配件里的膨胀螺丝装到打好 4 个孔位中。
- (3) 将设备立杆下面的四角的 4 个膨胀螺丝孔位对应好，用扳手拧紧固定，即可。
- (4) 将摄像头安装支架使用配套螺丝和摄像头连接在一起，使用配套的 2 个安装喉箍将摄像头支架固定在立杆上。

第3章 接入云平台

云平台登录连接 farm.lwbsq.com，输入已分配好的账号密码登录即可。

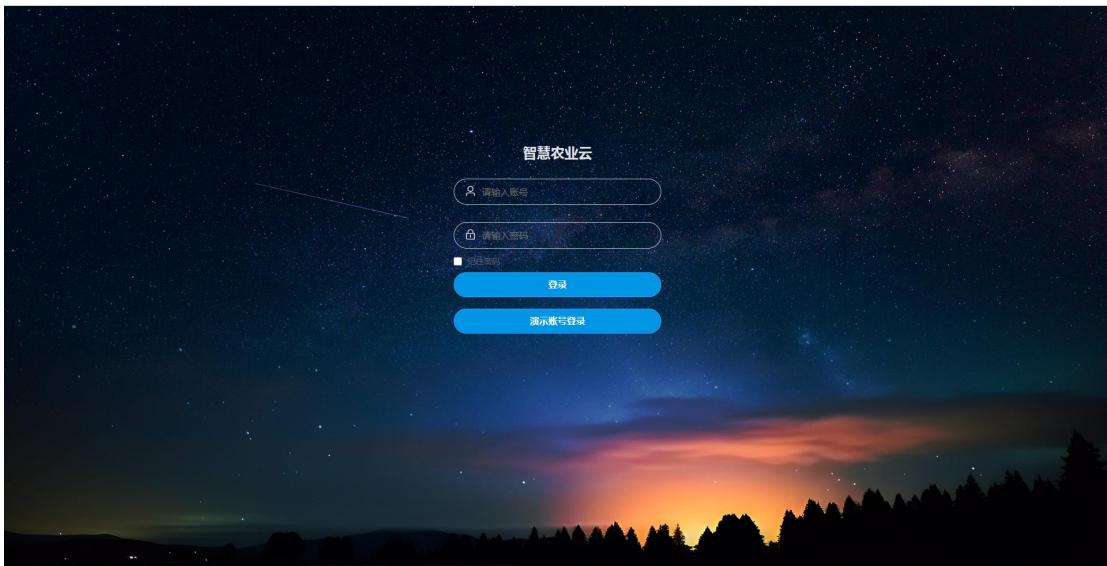

监测主页：可查看设备的位置信息

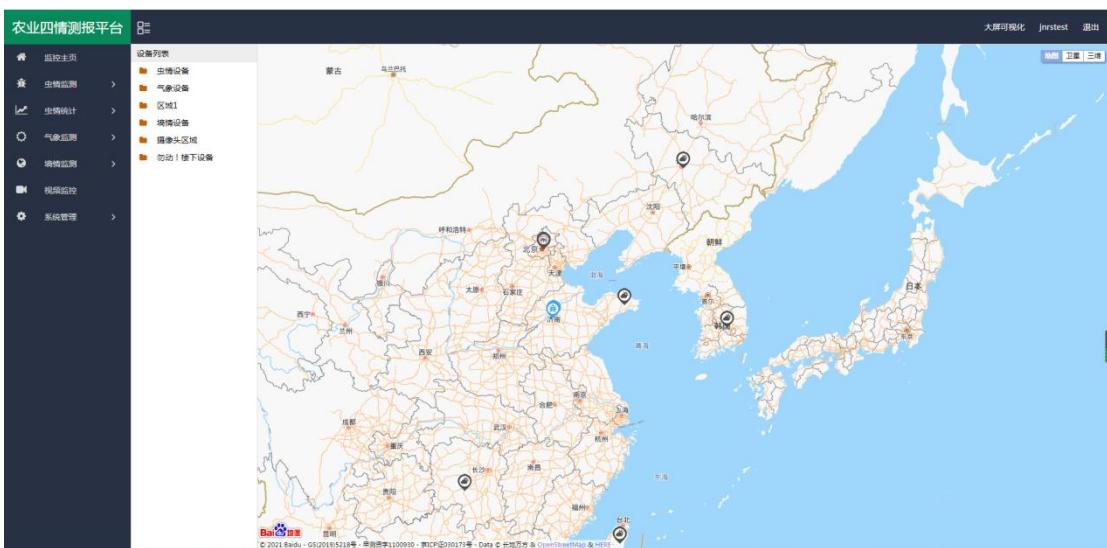

视频监控：可对接摄像头参数

农业四情测报平台

监控主页 虫情监测 孢子监测 气象监测 病情监测 智慧环控 苗情监测 视频监控 叶面分析 通知记录 LED大屏管理 LED控制显示 系统管理

设备列表 333 测试勿动！！！ 请问 请问1 请问2 测试随时可以删的 53

绑定摄像头

摄像头名称：测试勿动！！！ 所属区域：333 经纬度：0,0

播放模式：仅直播 支持EZOPEN协议

appKey: appSecret:
设备序列号: 设备验证码:
通道号: 1 播放类型: 预览
自动播放: 是 开启音频: 否
清晰度: 高清 播放器模板: 安防版(推荐)
是否支持云台: 是

关联苗情 请选择抓拍频率 1天 确定 取消

点击绑定摄像头，选择支持 EZOPEN 协议，将 appKey、appSecret、设备序列号、设备验证码填入对应位置（需要事先将摄像头绑定到萤石云平台，上述可在萤石云平台上获取），编辑好摄像头名称，点击确定即可完成添加。

添加完成后，点击视频画面的右上角图标，可以设置关联苗情功能和抓拍频率。

修改摄像头

摄像头名称：测试勿动！！！ 所属区域：333

经纬度：0,0

播放模式：仅直播 支持EZOPEN协议

appKey: appSecret:
设备序列号: 设备验证码:
通道号: 1 播放类型: 预览
自动播放: 是 开启音频: 否
清晰度: 高清 播放器模板: 安防版(推荐)
是否支持云台: 是

关联苗情 请选择抓拍频率 1天 确定 取消

图片查看：可查看手动或者自动抓拍的图片



农业四情测报平台

设备列表 333

测试成功！！！ 测试时间：2023-03-26 09:15:35 至 2023-03-27 09:15:35

搜索 通过图片 拍照解码图片

设备：测试成功！！！
拍摄时间：2023-03-26 12:00:20

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

共 1 条 | 15 张/页 | < 1 > 前往 | 1 | 页

选择苗情检测界面，可在此界面查看抓拍的图片，可对图片进行选择、删除操作。



第4章 注意事项

1. 海康摄像头需提前绑定萤石云平台，若客户需要提前绑定摄像头，需向我司提前提供自己的萤石云账号。
2. 添加摄像头可以通过萤石云网页端添加，也可通过萤石云 APP 扫码添加。
3. 流量充值。客户可通过下载“萤石云视频”客户端或者微信小程序“萤石物联网卡”根据自身需求选择流量套餐。
4. 此款摄像头的流量消耗取决于在云平台或者客户端看的时间长短，待机一天约消耗流量 30M；偶尔预览，一天预览一小时左右，约消耗流量 0.35G；一天持续实时高清预览 24 小时，约消耗 8-10G；实时观看流量为“流畅：800K-1M/分钟；标清：1M-1.5M/分钟；高清：1.5M-2.5M/分钟”。
5. 可关联摄像头数量由平台的“苗情服务权限已绑定数量”决定。
6. 送电后应看到工作正常后再离开。
7. 安装抱箍要坚固，确保设备稳固。